



Control de accesos

# M02 EUROPERFIL TPBH

cod: 18638 | CERRADURA M02 EUROPERFIL TPBH (NE)

## ESPECIFICACIONES

- Control completo a través de app.
- Apertura por Bluetooth o llave física.
- Apertura a través de clave PIN (máx. 150).
- Apertura a través de huella (máx. 200 huellas).
- Apertura a través de tarjeta de proximidad (máx. 200 tarjetas).
- Tipo de tarjetas: Mifare 13,56 MHz.
- Compatible con cilindros EU de todas las marcas.
- Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.
- Fácil instalación.
- Retroiluminado.
- Uso interior.
- Puerto usb tipo C para apertura de emergencia en la parte inferior de la manilla exterior.

## ACABADOS DISPONIBLES



NE

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispositivo inteligente para acceso remoto sin llave de diseño minimalista, con diferentes sistemas de apertura electrónica. Sistema de control de accesos desde app.

Adecuado para residencias, apartamentos turísticos, oficinas...





avaanddoors.com

## Control Total

Controle que usuarios entran y salen.  
Diseñe tiempos o códigos temporales a  
quien usted desee.


APP fácil de usar e intuitiva.



\* Cilindro no incluido.

# Cerradura intherACCESS M02 EURPERFIL TPBH

Control de accesos

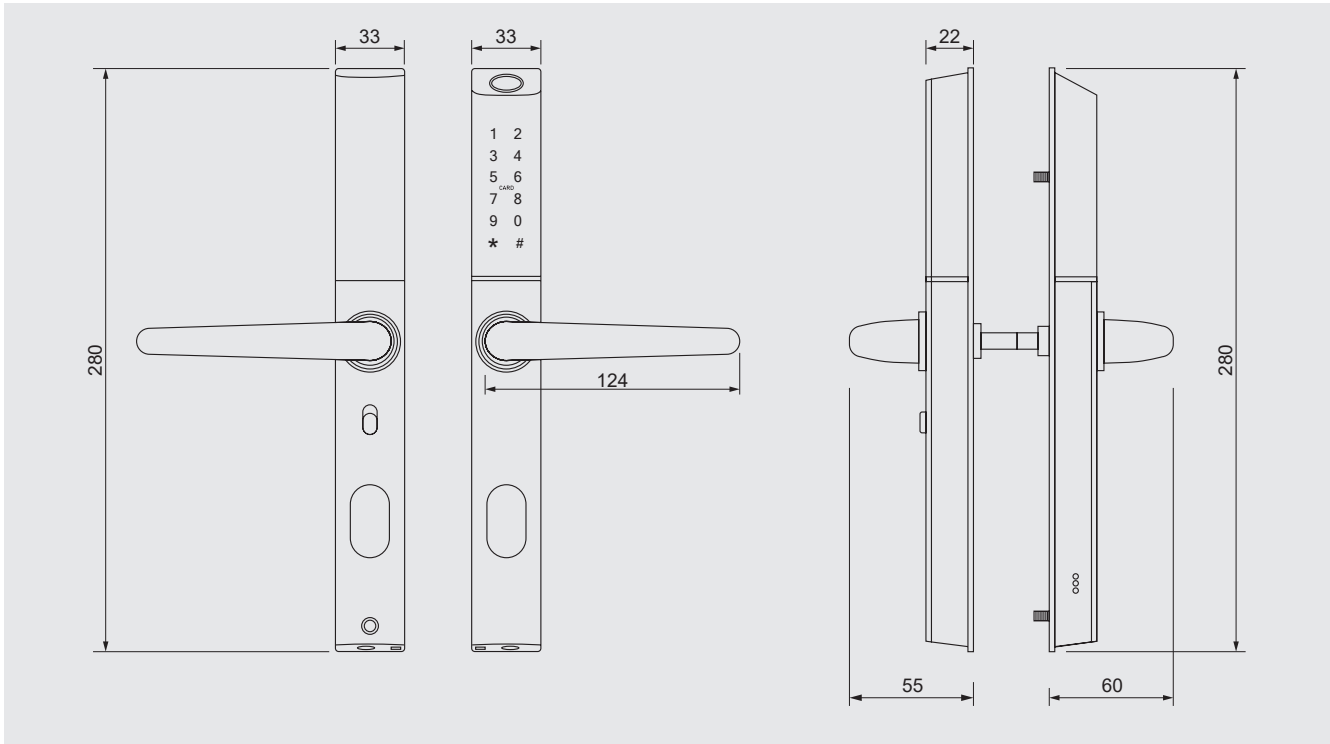

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: ..... Aleación de zinc.  
 Acabados disponibles: ..... Negro.  
 Comunicación: ..... Bluetooth app 4.1.  
 Sistemas Soportados: ..... Android / IOS.  
 Alimentación: ..... 4 baterías 6V\*  
 Duración Baterías: ..... Hasta 12 meses.  
 Temperatura de trabajo: ..... -10°C - 55°C.  
 Humedad: ..... 0 - 95%.  
 Grosor de puerta ..... 35 a 60mm.  
 Dispositivos compatibles ..... Amazon alexa / Google Asistant

\*Reposición sin desmontar el dispositivo.

## USOS Y APLICACIONES

Para uso en interior


Aplicaciones: Residencias, apartamentos turísticos, oficinas...



avaanddoors.com

# Cerradura intherACCESS M02 EURPERFIL TPBH

Control de accesos

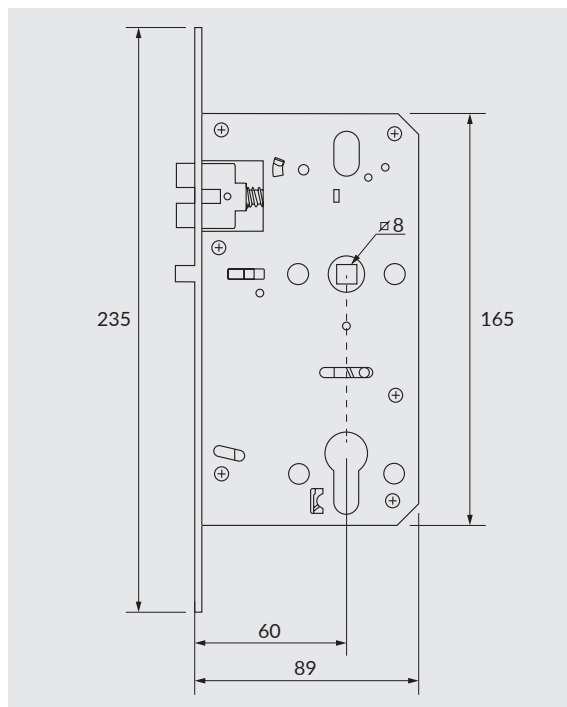

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CERRADURAS

---

Material:	.....	Chapa de acero galvanizado
Material frente:	.....	Inox SUS304
Material nueca:	.....	Inox SUS304
Anti-tarjeta:	.....	Si
Reversible:	.....	Si
Antipánico:	.....	Si

---

- Función Anti-panico: Al girar la manilla interior, la puerta se abre aún estando activada la privacidad mecánica/electrónica.
- Distancia entre ejes: 72 mm.
- Entrada: 60mm.
- Instalable en anchos de puerta a partir de 33 mm.